SOCOAL
carpintería de aluminio y P.V.C.

Serie
E75HO-C16

Descripción.

Sistema de Ventana practicable con Rotura de Puente Térmico de Hoja Oculta, con una gran variedad de soluciones gracias a su extensa gama de perfiles y accesorios.

Datos Técnicos.

- Marco de 75 mm. Y Hoja de 71 mm.
- Espesores Medios: 1,5 mm / 1,6 mm.
- Longitud Varilla Poliamida: 34 mm.
- Acristalamientos hasta 36 mm.
- Peso Máximo: 130 Kg.
- Junta Central Térmica

Acabados.

- Posibilidad De Bicolor
- Lacados Colores (RAL, Moteados, Rugosos)
- Efecto Madera
- Anodizado

Marcado CE.

Resistencia al Viento	Estanqueidad al Agua	Permeabilidad al Aire
C5	**E750**	**CLASE 4**
Según CTE (Feb. 2015) / UNE-EN 12211	Según UNE-EN 1027-2000 Ensayo realizado en ventana de 2 Hojas	Según UNE-EN 1026-2000

Transmitancia térmica	Aislamiento Acústico	Zonas de Cumplimiento CTE
Desde **0,9 W/m2K**	**38(-1,-4) dB**	**A, B, C, D, E, α**
Según UNE-EN 10077-1/CTE (Feb.2015)	Según UNE-EN 14351-1 Anexo B	Según CTE

Aperturas.

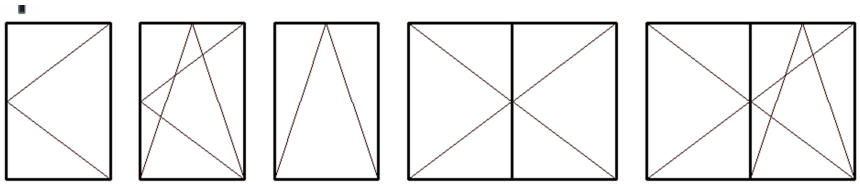

- Practicable
- Oscilobatiente
- Abatible
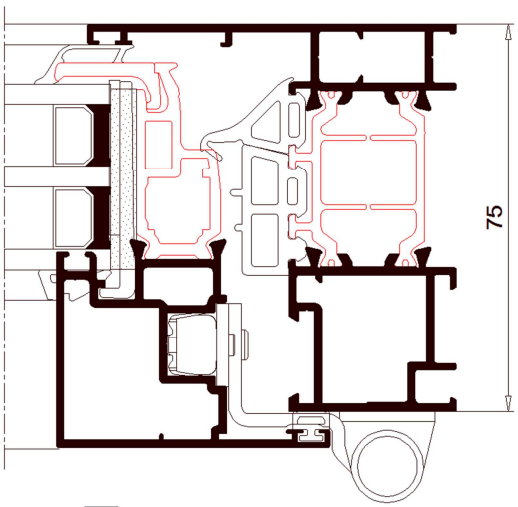
Sección.